



QQQ

TRADING COMPANY

درباره ما

شرکت کیو کیو یکی از شرکتهای معتبر و پیشرو در زمینه تولید و تأمین انواع شیلنگها و لولههای پلی اتیلن است. این شرکت با هدف ارائه محصولات با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی تأسیس شده و در حال حاضر به عنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی در بازار داخلی و بین المللی شناخته میشود.



محصولات و خدمات

شیلنگ‌های آبی

شیلنگ‌های آبی کیو کیو برای استفاده در آبیاری، باغبانی و مصارف عمومی طراحی شده‌اند. این شیلنگ‌ها معمولاً از مواد مقاوم در برابر UV و فشار ساخته شده‌اند تا عمر طولانی‌تری داشته باشند.

شیلنگ‌های آبیاری معمولی

این محصولات اغلب از پلاستیک، وینیل (پی‌وی‌سی) و پلی‌اورتان ساخته می‌شوند و گاهی دارای چندین لایه هستند. شیلنگ‌های ساخته شده از وینیل، به راحتی خم می‌شوند، سنگین و ارزان قیمت هستند و طول عمر کوتاهی دارند. در ساختار این شیلنگ‌ها از الیاف نخ بافته شده استفاده می‌شود تا دوام آنها افزایش یابد. شیلنگ‌های PVC برای آبیاری سبک چمن، گل و گیاهان خانگی در آب و هوای معتدل، ایده‌آل هستند. شیلنگ‌های پلاستیکی از دوام بالاتری برخوردارند و برای استفاده در هوای گرم و سرد مناسب‌ترند. این شیلنگ‌ها مقاومت خوبی در برابر نور خورشید دارند، انعطاف‌پذیری بالایی داشته و برای آبیاری سطوح هموار و ناهموار طراحی شده‌اند.

شیلنگ‌های پلی‌اورتان، سبک و کمی سفت هستند و معمولاً برای آبیاری سریع گلخانه‌ها استفاده می‌شوند.

شیلنگ آبیاری قطره ای

شیلنگ آبیاری قطره ای به آب اجازه می‌دهد به آرامی و مستقیماً به ریشه گیاهان نفوذ کند این روش، تبخیر آب را کاهش داده و رشد علف‌های هرز را به حداقل می‌رساند. شیلنگ‌های آبیاری قطره ای اغلب از موادی مانند پلی‌اتیلن یا پی‌وی‌سی ساخته می‌شوند. شیلنگ‌های آبیاری پلی‌اتیلن معمولاً به رنگ سیاه تولید شده و نسبت به لوله پولیکا از ضخامت و چگالی بالاتری برخوردارند. این شیلنگ‌ها در برابر فشار، سایش، نور خورشید و مواد شیمیایی مقاومت بالایی دارند.

شیلنگ آبیاری خیسانده

نوع دیگری از شیلنگ‌های آبیاری، شیلنگ خیسانده نام دارد. شیلنگ خیسانده در واقع لوله‌ای ساخته شده از مواد متخلخل است که اجازه می‌دهد آب از دیواره‌های آن عبور کرده و به خاک نفوذ کند. این محصول برای آبیاری مناطق بزرگ، مناسب هستند؛ زیرا آب را به‌صورت یکسان توزیع می‌کنند. مواد متخلخل، از جمع‌شدن آب در یک نقطه جلوگیری کرده و آبیاری یکنواختی را در سراسر مزرعه ایجاد می‌کند. این شیلنگ‌ها بر اساس فناوری آبیاری قطره ای طراحی شده‌اند و آب را به آرامی و به صورت یکنواخت به ریشه گیاه می‌رسانند. شیلنگ‌های خیسانده معمولاً از لاستیک بازیافتی یا پلی‌اورتان ساخته می‌شوند.

شیلنگ آبیاری بارانی

آبیاری بارانی، نوعی آبیاری با راندمان بالاست که توسط شیلنگ‌های آسا فلکس یا لوله‌های تاشونده سوراخ‌دار انجام می‌شود.

از جمله مزایای شیلنگ‌های آبیاری بارانی می‌توان به مقاومت بالای آنها در برابر نور خورشید مواد شیمیایی، خوردگی و ضربه اشاره کرد که عمر مفید آنها را افزایش داده و باعث می‌شود برای چندین کاشت، قابل استفاده باشند.

شیلنگ آبیاری اسپرینکلر

این شیلنگ‌های سوراخ‌دار، یک افشانه مه‌آلود از ذرات آب ایجاد کرده و سطحی به عرض حداقل ۳ متر را می‌پوشانند.

سوراخ‌های ریز موجود بر روی شیلنگ را می‌توان رو به بالا قرارداد یا شلنگ را طوری تنظیم کرد که سوراخ‌ها رو به پایین باشند.

این نوع شیلنگ برای آبیاری مکان‌های تنگ که صاف نگهداشتن شیلنگ در آنها غیر ممکن است مناسب نمی‌باشد.

شیلنگ آبیاری تخت

شیلنگ‌های تخت همانند شیلنگ آتش‌نشانی، وقتی آب در آنها جریان می‌یابد گرد می‌شوند.

سبک‌وزن بوده و به راحتی تخلیه شده و جمع می‌شوند.

انعطاف‌پذیر هستند و به سادگی خم می‌شوند.

برای آبیاری گوشه‌ها مناسب نبوده و در

فضاهای محدود بهترین عملکرد را دارند.





شیلنگ آبیاری پیچ‌دار

این شیلنگ‌های آبیاری به شکل مارپیچ‌های محکمی هستند که در مناطق کوچکی مانند بالکن یا پاسیو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طول آنها معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ فوت و قطرشان نیم اینچ یا کمتر است.

شیلنگ‌های مارپیچ را نمی‌توان روی قرقره جمع کرد و اگر در ظروف نگهداری قرار گیرند به سرعت گره می‌خورند.

شیلنگ آبیاری قابل گسترش

این شیلنگ‌ها وقتی با آب پر می‌شوند، می‌توانند تا سه برابر منبسط شوند. سبک‌وزن هستند و قطر آنها حدود نیم اینچ است.

لوله داخلی این شیلنگ‌ها از جنس لاتکس و پوشش خارجی آنها از نخ پلی‌استر است.

انعطاف‌پذیری بالایی دارند، به‌گونه‌ای که در هنگام باز کردن آب، به‌صورت خودکار باز شده و در هنگام بستن آب، نیز جمع می‌شوند.

این شیلنگ‌ها در معرض فشار زیاد آب یا در زیر نور مستقیم خورشید، ممکن است بترکنند زیرا لوله داخلی بسیار انعطاف‌پذیر و نازک است؛ بنابراین باید به‌دور از نور مستقیم خورشید

نگهداری شوند و با آنها با احتیاط رفتار شود (اغلب آنها دارای کاپلینگ‌های پلاستیکی بوده که در معرض ترک خوردن قرار دارند، اما برخی از شیلنگ‌ها دارای کاپلینگ‌های برنجی هستند)



شیلنگ آبیاری پارچه ای

شیلنگ‌های پارچه ای، بسیار سبک‌وزن بوده و سطح آنها از پارچه پلی‌استر بافته شده با آستر PU تشکیل شده است.

این شیلنگ‌ها انعطاف‌پذیری و تحمل فشار بالایی دارند و در برابر فرسایش مقاوم هستند. برای استفاده در شرایط آب‌وهوایی مختلف مناسب بوده و نسبت به نور خورشید و یخ‌زدگی مقاوم هستند. به راحتی قابل حمل و نقل بوده و برای آبیاری کشاورزی و باغبانی، مناسب‌اند.

شیلنگ‌های گازی

این نوع شیلنگ‌ها به طور خاص برای انتقال گاز طراحی شده‌اند. شیلنگ گاز مهم‌ترین وسیله، برای استفاده از وسایل گازسوز است هم چنین این وسیله کاربرد زیادی در کارخانجات گازسوز و صنعتی دارد. معمولاً دارای ویژگی‌های خاصی از جمله مقاومت در برابر خوردگی و فشار بالا هستند. مقاومت بالا در برابر پوسیدگی به تغییرات محیطی مثل نوسان دما حساسیت بسیار کمی دارد و می‌تواند تا دمای بالای ۵۰ درصد را تحمل کند. قطر دهانه ی شیلنگ های گاز برای برای مصارف خانگی و صنعتی در سایز های ۹ و ۱۲ میلی متر می باشد.

جنس و نوع مواد سازنده این شیلنگ ها می تواند شامل مواد کهنه و بازیافت شده ی کابلی، مواد نو، مواد لاستیکی PVC منجید و بدون منجید باشد. شیلنگ گاز پوست ماری این نوع شیلنگ در دو نوع سبک و سنگین وجود دارد. شیلنگ دو لایه به صورت منجید دار، منجید دار فشار قوی و منجید دار آج دار موجود است.

شیلنگ تقویت شده ی لاستیک این نوع از شیلنگ دارای خواص دی الکتریک بالایی است.

شیلنگ لاستیکی در یک نوار فلز این نوع شیلنگ بر خلاف نوع لاستیکی خاصیت دی الکتریک ندارد اما نسبت به شیلنگ لاستیکی، دارای مقاومت بسیار بالایی است و درصد ترک خوردگی و خراب شدن آن خیلی کم تر می باشد. در این نوع شیلنگ یک لایه شیلنگ پلاستیکی در یک قلاف فلزی قرار دارد، جنس این فلز از آهن فولادی است بنابراین اگر ترک یا سوراخی به وجود آید به هیچ وجه نشتی نمی کند.

شیلنگ گاز فلزی نسبت به نوع های قبلی قیمت بالاتری دارد و به شکل شیلنگ حصیری است.



شیلنگ‌های بادی

شیلنگ‌های بادی برای انتقال هوای فشرده در صنایع مختلف کاربرد دارند. این شیلنگ‌ها معمولاً سبک و انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند در شرایط مختلف کاری مورد استفاده قرار گیرند.

شیلنگ‌های هیدرولیکی

شیلنگ‌های هیدرولیکی کیو کیو برای سیستم‌های هیدرولیکی صنعتی طراحی شده‌اند و می‌توانند فشارهای بسیار بالایی را تحمل کنند. این شیلنگ‌ها معمولاً از مواد مقاوم در برابر سایش و خوردگی ساخته می‌شوند.

شیلنگ‌های فشار قوی

این شیلنگ‌ها برای کاربردهایی که نیاز به فشار بسیار بالا دارند، مناسب هستند. معمولاً دارای لایه‌های تقویت‌شده برای افزایش مقاومت هستند.





شیلنگ‌های صنعتی

شامل انواع شیلنگ‌هایی است که در صنایع مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی و... استفاده می‌شوند.

این شیلنگ‌ها معمولاً دارای ویژگی‌های خاصی مانند مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی هستند.

لوله‌های پلی اتیلن

لوله‌های پلی اتیلن کیو کیو برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب، و انتقال مواد شیمیایی طراحی شده‌اند.

این لوله‌ها دارای وزن سبک، مقاومت بالا و عمر طولانی هستند.

مزایای محصولات

کیفیت بالا

تمامی محصولات کیو کیو تحت نظارت دقیق کیفیت تولید می‌شوند و مطابق با استانداردهای بین‌المللی هستند.

تنوع محصولات

این شرکت طیف وسیعی از محصولات را برای نیازهای مختلف مشتریان ارائه می‌دهد.

خدمات پس از فروش

کیو کیو به مشتریان خود خدمات پس از فروش مناسبی ارائه می‌دهد که شامل مشاوره، نصب و نگهداری می‌شود.


تحويل سریع

این شرکت با بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریتی کارآمد، زمان تحويل محصولات را به حداقل رسانده است.



چشم انداز

شرکت کیو کیو به دنبال گسترش دامنه فعالیت‌های خود در بازارهای داخلی و بین‌المللی است و همواره در تلاش است تا با به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین و ارتقاء کیفیت محصولات جایگاه خود را در صنعت حفظ کند.

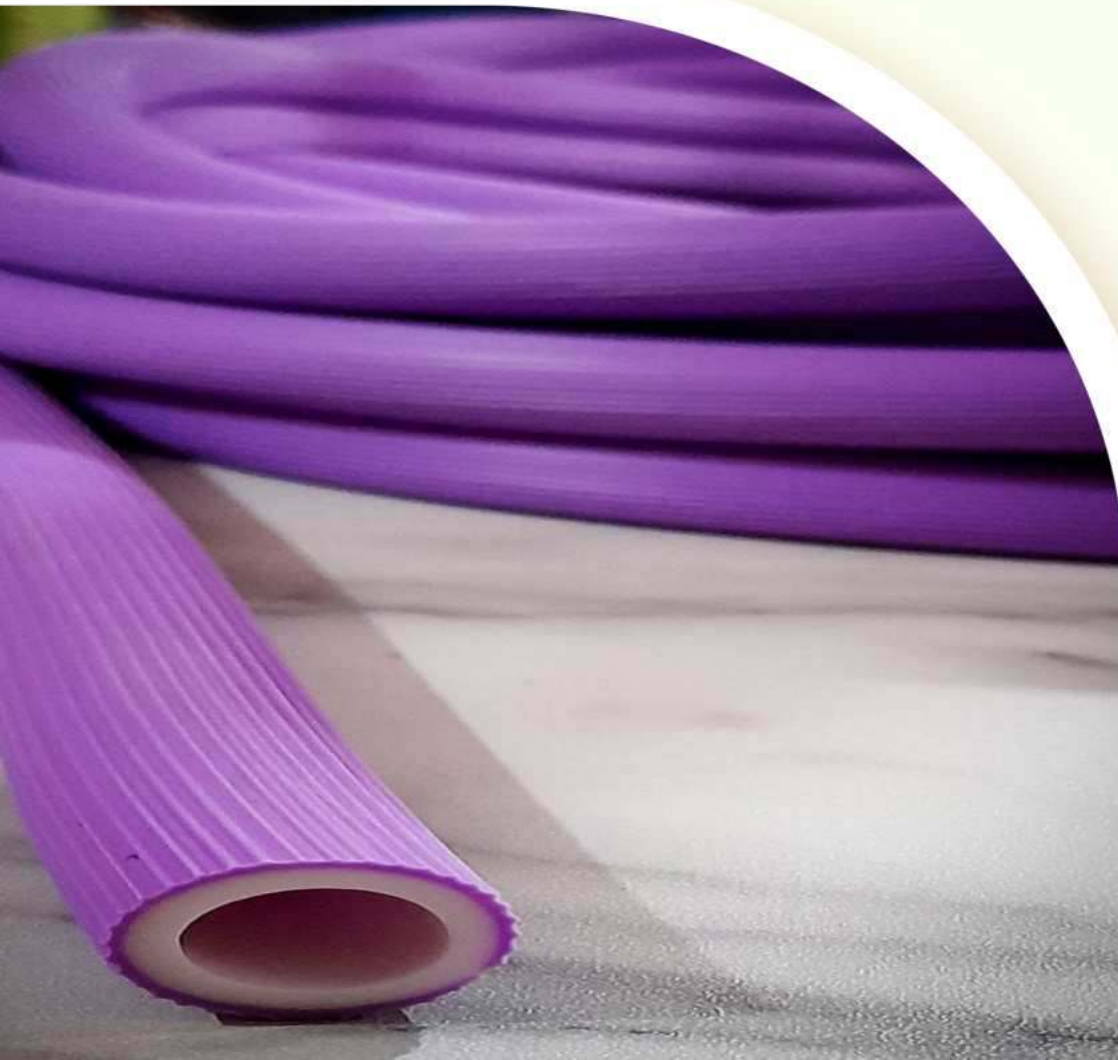



Q Q Q

TRADING COMPANY



+98 9146394556



info@shilangplastco.com



www.qqpipes.com